

高度清浄加湿装置  
秋冬は加湿、春夏は空気清浄

うるおリッチ

# 広いスペースの 加湿・空気清浄を 本気で考える方に。

移動型  
SAT-URX23M




天井埋込型  
SAT-22TKN



据置型  
SAT-45FKN

特長  
1

クリーンな加湿を実現！  
純透湿膜

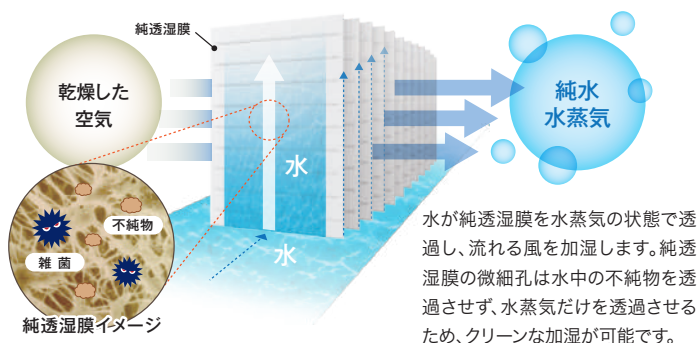

特長  
2

殺菌効果を発揮！  
プロテイド殺菌フィルタ

小さな粉塵を除去。  
捕集した細菌やウイルスを

**99%以上**殺菌・不活化。

【殺菌確認済み細菌例】

枯草菌・ルテウス菌・表皮ブドウ球菌・  
黄色ブドウ球菌/MRSA、結核菌 (BCG)

【不活化確認済みウイルス例】

新型コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、  
単純ヘルペスウイルス (HSV)

特長  
3

脱臭効果を発揮！  
プラズマイオンベイパー

長寿命かつ安定的に放出

プラズマイオン

純水水蒸気

設置例

色々な場所で活躍しています



医療・福祉施設



オフィス・コールセンター

アプリ連携

※対応機種はSAT-URX23M/Fです。



アプリ通知

専用アプリから、運転状態の表示やアラート情報を通知することが可能です。



ウィークリー  
タイマー

専用アプリから、曜日ごとの時間設定ができ、日々の運転入切の操作が不要に。つけ忘れや消し忘れを防ぎます。



追求した性能と使いやすさ



パワフルな  
加湿能力！

適用床面積

**150㎡※対応**

※天井高2.5mで換気回数1回転の場合。



自動  
クリーニング

加湿エレメント清掃の手間が不要に。装置内部をいつも清潔に保つ安心設計です。




給水カンタン！

**1日1回のみ**

4タイプの給水方法

カートリッジ給水 / ワンタッチ給水 / 給水車 / 自動給水

加湿・殺菌・清浄・脱臭の原理

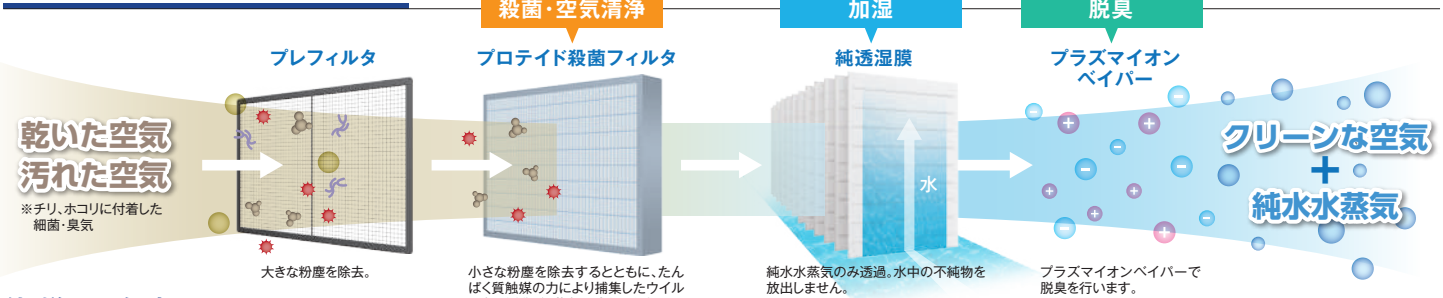


仕様一覧表

| 型 式                             | 移動型<br>SAT-URX23M                                        | 据置型<br>SAT-URX23F                                        | 据置型<br>SAT-45FKN             | 天井埋込型<br>SAT-22TKN                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 加湿方式                            | 透湿膜式                                                     |                                                          |                              |                                                                     |
| 加湿量 (kg/h) (注1)                 | 2.3                                                      | 2.3                                                      | 4.5                          | 2.2                                                                 |
| 殺菌・清浄方式                         | プロテイド殺菌フィルタ方式                                            |                                                          |                              |                                                                     |
| 除塵効率 (%)                        | 90以上                                                     |                                                          |                              |                                                                     |
| 運転モード                           | 空気清浄／おまかせ加湿／連続加湿                                         |                                                          |                              |                                                                     |
| 電源                              | AC100V 50/60Hz                                           |                                                          |                              |                                                                     |
| 適用床面積の目安 (m <sup>2</sup> ) (注2) | 150                                                      | 150                                                      | 300                          | 150                                                                 |
| 風量 (m <sup>3</sup> /h)          | (弱) 330 (中) 560 (強) 820                                  | (弱) 330 (中) 560 (強) 820                                  | (弱) 640 (中) 1100 (強) 1560    | (弱) 240 (中) 420 (強) 600                                             |
| イオン発生                           | プラスマイオンペーパー                                              | プラスマイオンペーパー                                              | プラスマイオンペーパー                  | プラスマイオンペーパー                                                         |
| 消費電力 (W)                        | 128/176                                                  | 127/175                                                  | 186/266                      | 95/110                                                              |
| 運転音 (dB) (注3)                   | (弱) 32 (中) 46 (強) 51                                     | (弱) 32 (中) 46 (強) 51                                     | (弱) 37 (中) 47 (強) 51         | (弱) 42 (中) 50 (強) 56                                                |
| 給水方式                            | カートリッジ給水<br>ワンタッチ給水<br>給水車                               | 自動給水                                                     | 自動給水                         | 自動給水                                                                |
| 給水タンク容量 (L)                     | 約20                                                      | 約2 (自動給水)                                                | 約2 (自動給水)                    | 約2 (自動給水)                                                           |
| 排水方式                            | 手動排水 (タンク容量約3L)                                          | 自動排水                                                     | 自動排水                         | 自動排水                                                                |
| 外形寸法 (mm)                       | 490 (W) × 385 (D) × 1070 (H)                             | 490 (W) × 385 (D) × 1060 (H)                             | 830 (W) × 460 (D) × 1300 (H) | 本 体: 762 (W) × 610 (D) × 360 (H)<br>パネル: 935 (W) × 670 (D) × 30 (H) |
| 製品質量 (kg)                       | 約50                                                      | 約50                                                      | 約100                         | 約50                                                                 |
| 塗装色                             | フレーム<br>グレー (マンセルN-8相当)<br>樹脂カバー<br>ホワイト (マンセル5Y9/0.5相当) | フレーム<br>グレー (マンセルN-8相当)<br>樹脂カバー<br>ホワイト (マンセル5Y9/0.5相当) | ホワイト (マンセル10YR9/0.5相当)       | パネル枠・グリル<br>ホワイト (マンセル10Y9/0.5相当)                                   |

(注1) 温度20℃、湿度20%時の条件です。(注2) 天井高2.5mで換気回数1回転の場合。(注3) 装置前面から1m離れた位置の値です。


外形寸法

SAT-URX23M / SAT-URX23F

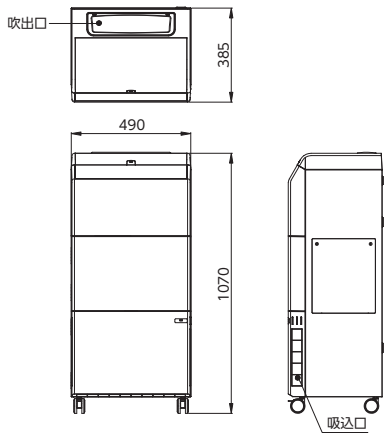


※SAT-URX23Fは、アジャスターに変更になります。(高さ1070→1060)

SAT-45FKN

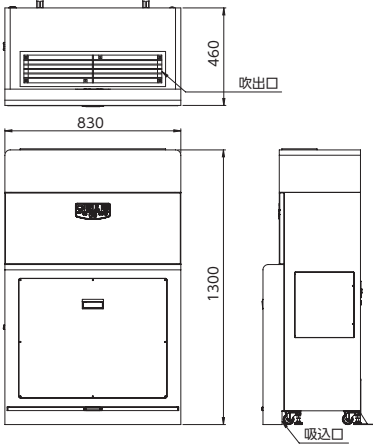

SAT-22TKN

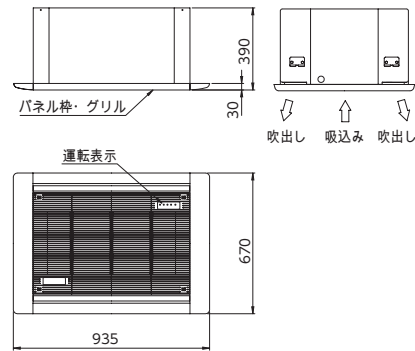

※付属部品としてワイヤレスリモコンが付ききます。  
※開口部寸法は810×640 (mm) です。

**SAT** 三協エアテック株式会社  
Sankyo Air Tech

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番6号  
TEL 06(6374)6140 FAX 06(6374)6150  
東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目6番11号  
TEL 03(5821)8021 FAX 03(5821)8027  
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7番14号  
TEL 052(684)6082 FAX 052(684)6083  
<https://www.uruorich.jp>



●お問合せは下記まで