

高度清浄加湿装置
不純物を含まない純水水蒸気

うるおリッチ

産業用 透湿膜式 静電気対策 & クリーンな加湿

加湿+イオナイザ*の組み合わせで
抜群の除電効果! ※SAT-UR22Sのみ

スポット的に
湿度80%以上*の
超清浄加湿エアを
放出し帯電防止
※装置の吹出口付近で
実証済み。

脱臭
殺菌
空気清浄

S.A.T
Sankyo Air Tech

高性能
イオナイザ搭載
により高速除電

移動型のため
作業工程に
あわせて
使用可能

自動給排水機能を
もった据置型も
ラインアップ



天井埋込型
SAT-22TKN



スポット型
SAT-UR22S



据置型
SAT-45FKN

POINT

純透湿膜の純水水蒸気でクリーン加湿!

水が純透湿膜を水蒸気の状態透過し、流れる風を加湿します。

純透湿膜の微細孔は水中の不純物を透過させず、水蒸気だけを透過させるため、クリーンな加湿が可能です。


軟水装置や
RO膜による
事前処理不要

水道水でも
利用可能

不純物を
放出しない

乾燥した
空気

純透湿膜

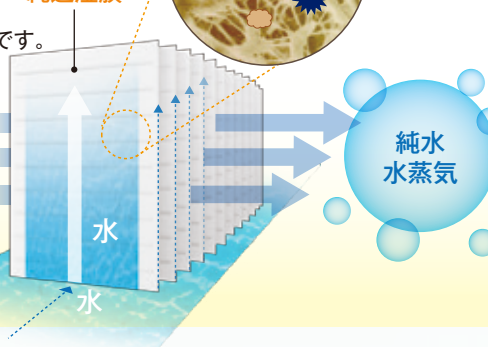

純透湿膜
イメージ

不純物による影響なし

ラクラク給水
給水回数

1日1回

4タイプの
給水方法

カートリッジ
給水

自動給水

ワンタッチ
給水

給水車

カンタン導入

電気・給排水の
工事不要で導入が可能

選べるラインアップ

移動型

据置型

天井埋込型

スポット型

色々な場所で活躍しています

電気製品工場

印刷工場

プリント基板製造

半導体メーカー


化粧品メーカー

プラスチック製造工場

塗装工場

楽器店

美術館 など




仕様一覧表

型 式	スポット型 SAT-UR22S	移動型 SAT-UR22M SAT-UR22MB	据置型 SAT-UR22F	据置型 SAT-45FKN	天井埋込型 SAT-22TKN
加湿方式	透湿膜式				
加湿量(kg/h)	2.2	2.2	2.2	4.5	2.2
殺菌・清浄方式	プロテイド殺菌フィルタ方式				
除塵効率(%)	90以上				
運転モード	空気清浄／おまかせ加湿／連続加湿				
電源	AC100V 50／60Hz				
適用床面積の目安(m ²) ^(注1)	150	150	150	300	150
風量(m ³ /h)	(弱) 320 (中) 550 (強) 780	(弱) 320 (中) 550 (強) 780	(弱) 320 (中) 550 (強) 780	(弱) 640 (中) 1100 (強) 1560	(弱) 240 (中) 420 (強) 600
イオン発生	イオナイザ (高周波ACコロナ放電方式)	プラズマイオンベイパー	プラズマイオンベイパー	プラズマイオンベイパー	プラズマイオンベイパー
イオンバランス(V)	±15	—	—	—	—
除電時間(秒)	10	—	—	—	—
消費電力(W)	115／155	115／155	115／160	186／266	95／110
運転音(dB)	(弱) 32 (中) 46 (強) 51	(弱) 32 (中) 46 (強) 51	(弱) 32 (中) 46 (強) 51	(弱) 37 (中) 47 (強) 51	(弱) 42 (中) 50 (強) 56
給水方式	ワンタッチ給水・給水車・ カートリッジ給水	【 SAT-UR22M 】 カートリッジ給水 【 SAT-UR22MB 】 ワンタッチ給水・給水車・ カートリッジ給水	自動給水	自動給水	自動給水
給水タンク容量(L)	約20	約20	約2(自動給水)	約2(自動給水)	約2(自動給水)
排水方式	手動排水	手動排水	自動排水	自動排水	自動排水
外形寸法(mm)	490(W)×415(D)×1164(H) (ダクト等突起物含まず)	490(W)×385(D)×1083(H)	490(W)×385(D)×1075(H)	830(W)×460(D)×1300(H)	本 体:762(W)×610(D)×360(H) パネル:935(W)×670(D)×30(H)
製品質量(kg)	約55	約52	約50	約100	約50
塗装色	フレーム グレー(マンセル5PB7/1相当) ホワイト(マンセル10YR9/0.5相当) 樹脂カバー ホワイト(マンセル5P9/0.5相当)	フレーム グレー(マンセル5PB7/1相当) 樹脂カバー ホワイト(マンセル5P9/0.5相当)	フレーム グレー(マンセル5PB7/1相当) 樹脂カバー ホワイト(マンセル5P9/0.5相当)	ホワイト(マンセル10YR9/0.5相当)	パネル枠・グリル ホワイト(マンセル10Y9/0.5相当)


(注1) 天井高2.5mで換気回数1回転の場合。

外形寸法


SAT-UR22S

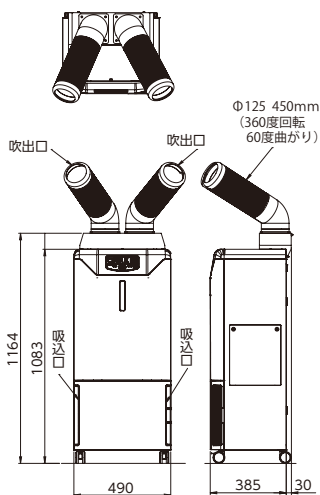


SAT-UR22M / SAT-UR22MB
SAT-UR22F

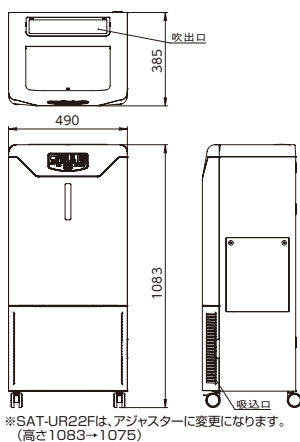

SAT-45FKN

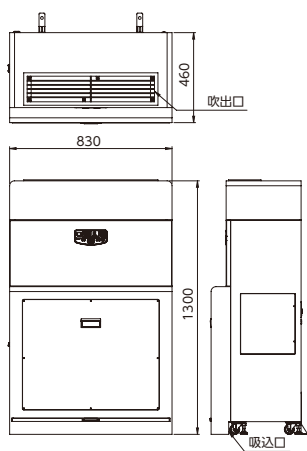

SAT-22TKN

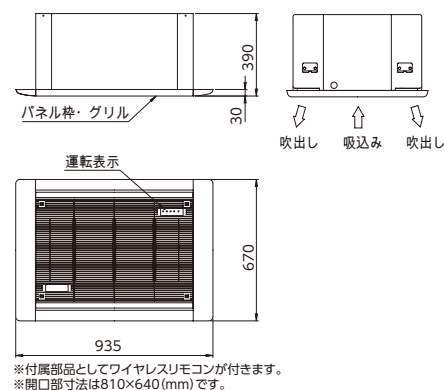

三協エアテック株式会社

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番6号
TEL 06(6374)6140 FAX 06(6374)6150
東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目6番11号
TEL 03(5821)8021 FAX 03(5821)8027
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7番14号
TEL 052(684)6082 FAX 052(684)6083

<https://www.uruorich.jp>

●お問合せは下記まで