

うるおりッチ かんたん ガイド

STEP.1 給水をする

加湿清浄運転ご利用の際は、お選びいただいた給水方法にて、給水を行ってください。

カートリッジ給水



- ① アタッチメントを本体に差し込んでください。
- ② 給水カートリッジ(7l)に水を入れ、本体にセットし給水してください。
2~3回で満水になります。
※ 給水カートリッジのフタはスライド式で開閉します。
- ③ 給水後はカートリッジフックにかけて保管してください。

ワンタッチ給水



- ① 蛇口にアダプタを取り付けてください。
- ② 付属の給水ホースをアダプタに接続してください。
- ③ うるおりっち本体へ給水ホースを接続し、給水してください。
※ 給水中は本体から離れないでください。

⚠ 給水後、給水ホースは必ず外してください。漏水の恐れがあります。

STEP.2 運転をはじめる

①本体背面の電源スイッチを入れてください。

②運転モードを選び、「運転」を押します。


- **空気清浄モード** 空気清浄運転のみを行います。
- **おまかせ加湿モード** 快適湿度を保つよう、加湿運転を自動で調整
+ 空気清浄をします。
- **連続加湿モード** 連続して加湿 + 空気清浄をします。



かんたん ラクチンお手入れ

▶▶ 排水タンクの水を捨ててください。

自動クリーニング機能により、定期的に(24h運転毎)純透湿膜のクリーニングを行います。自動クリーニングが終了すると「排水」ランプが点灯し、排水時期をお知らせします。本体下部の扉を開けて排水タンクを取り出し、水を捨ててください。

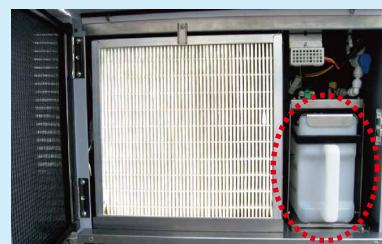

▶▶ 本体下扉の**フレフィルタ**は定期的に清掃※してください。

- ① 本体下部の左右吸入口に掃除機を押し当て、ほこりを吸い取ります。
- ② 汚れがひどいときは、本体下部の扉を開けてフレフィルタを取り出し、直接ほこりを取るか水洗いをしてください。

※ 設置環境によりますが、2週間~1ヶ月に1回の定期清掃を行ってください。



排水・乾燥


「長期間使用しない」「レンタルご返却」「加湿運転から空気清浄運転に切り替え」



給水タンク内に水が多く残っていると、排水に時間がかかります。
排水前は給水量を少なめにしたり、連続加湿運転で水を使い切ることをお勧めします。
あらかじめタンク内の水を減らしておくことで以下の作業時間を短縮できます。

型式 SAT-UR22M・SAT-UR22S

操作パネル

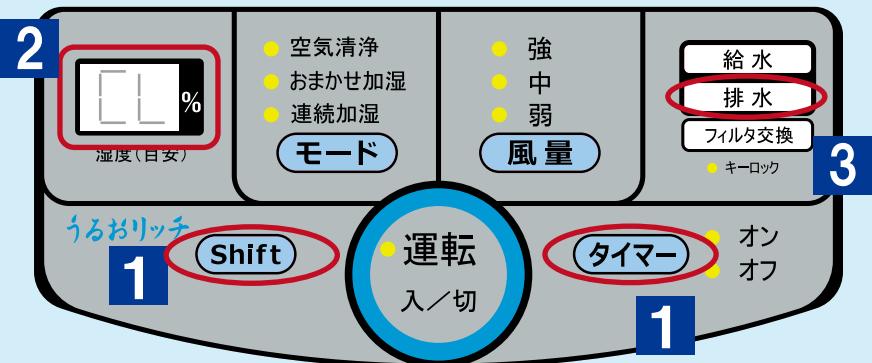

排水・乾燥運転の所要時間

- 強 = 3 時間
- 中 = 4.5 時間
- 弱 = 6 時間

あらかじめ風量を選択した上で、下記操作を行ってください。

- 電源スイッチ「ON」、運転「切」の状態にし、「Shift」を押しながら「タイマー」を押す。
- 表示器に「CL」と表示され、排水と乾燥運転が始まる。
- 排水タンクが満水になるとブザーが鳴り「排水」ランプが赤点滅する。
- 排水タンクの水を捨てて再セットし、水が出なくなるまで繰り返す。(再セット後は自動で排水が再開します)
水が出なくなったら、そのまま送風状態にて乾燥させる。
- 乾燥運転が自動で終了すると、再び「排水」ランプが赤点滅する。最後に、排水タンクに残っている水を捨て作業完了。

返却準備 レンタルご利用のお客様

【注意】本体に水が残っていると引取りができません。

- 排水・乾燥** 返却日の前日までに上記手順に沿って排水・乾燥操作を行ってください。
- 付属品の確認** 下記をご確認の上、本体とあわせてご返却ください。
 - 電源コード 本体左側ポケットに収納してください。
 - 給水用付属品 「カートリッジとフック」または「アダプタとホース」

《カートリッジ給水の方》



- アタッチメントは本体に取付けた状態でご返却ください。
- カートリッジは本体の上へ置き、ひとまとめにしてください。
- カートリッジフックは本体左側ポケットに収納してください。

《ワンタッチ給水の方》



- 水栓蛇口に取り付けて使用したアダプタは、ホースと一緒に本体左側ポケットに収納してください。

ご返却時の梱包は配達業者が行います。ご協力ありがとうございました。